

METROTRAK HA

Powerscreen® Metrotrak HA je kompaktní, vysoce výkonný pásový čelistový drtič. Je ideálně vhodný pro operátory v těžbě, lomech i recyklaci díky vysokému výstupnímu potenciálu při malé drtičí mezěři.

Metrotrak HA nabízí hydraulické nastavení drtičí mezery, které zajišťuje operátorům výhodu v rychlé a snadné změně velikosti koncového produktu.

Vlastnosti a výhody

- Odánné řasí a konstrukce rámu podvozku
- Samočistící rotační podavač
- Plně zakrytovaný dopravník produktu
- Klápa pod rotařnicem pro přímý odvod materiálu
- Hydraulicky sklopná náspyka
- Systém chrápení
- Hospodárny provoz s vysokou elektřinou přímým pohonem

Vybavení na přání

- Boční odřítovací dopravník
- Jedno- /dvoupólový magnet
- Dálkové ovládání
- Pásové váha
- Hydraulické vodní čerpadlo
- Elektrické tankovací čerpadlo
- Přetěsnění pro odhližení
- Různé varianty drtičích čelistí

Použití

- Písk a štěrk
- Odřítel hliny
- Říční kámen
- Konstrukční a demoliční odpad
- Nádol
- Sběvěrenský odpad
- Pracované kovy
- Pracované minerály

Výkon stroje

Až 200 tun/h*

Koncový dopravník

Šířka: 800mm (32")
Výšpná výška: 2,9m (9'6")

Drtič


Vysoce kapacitní drtič s jednou pohyblivou čelistí
Rozměr komory: 900mm x 600mm (35" x 23")
Min. drtičí mezera: 40mm (1,5")*
Max. drtičí mezera: 100mm (4")*

Podavač

Podavač s vibračním rotemem
Délka: 3,8m (12'5")
Šířka: 800mm (2'7")

Náspyka

Náspyka odánná profil apofteberní
Délka: 4m (13'1")
Šířka: 1,8m (5'9")
Kapacita: 3,6m³ (4,7yd³)

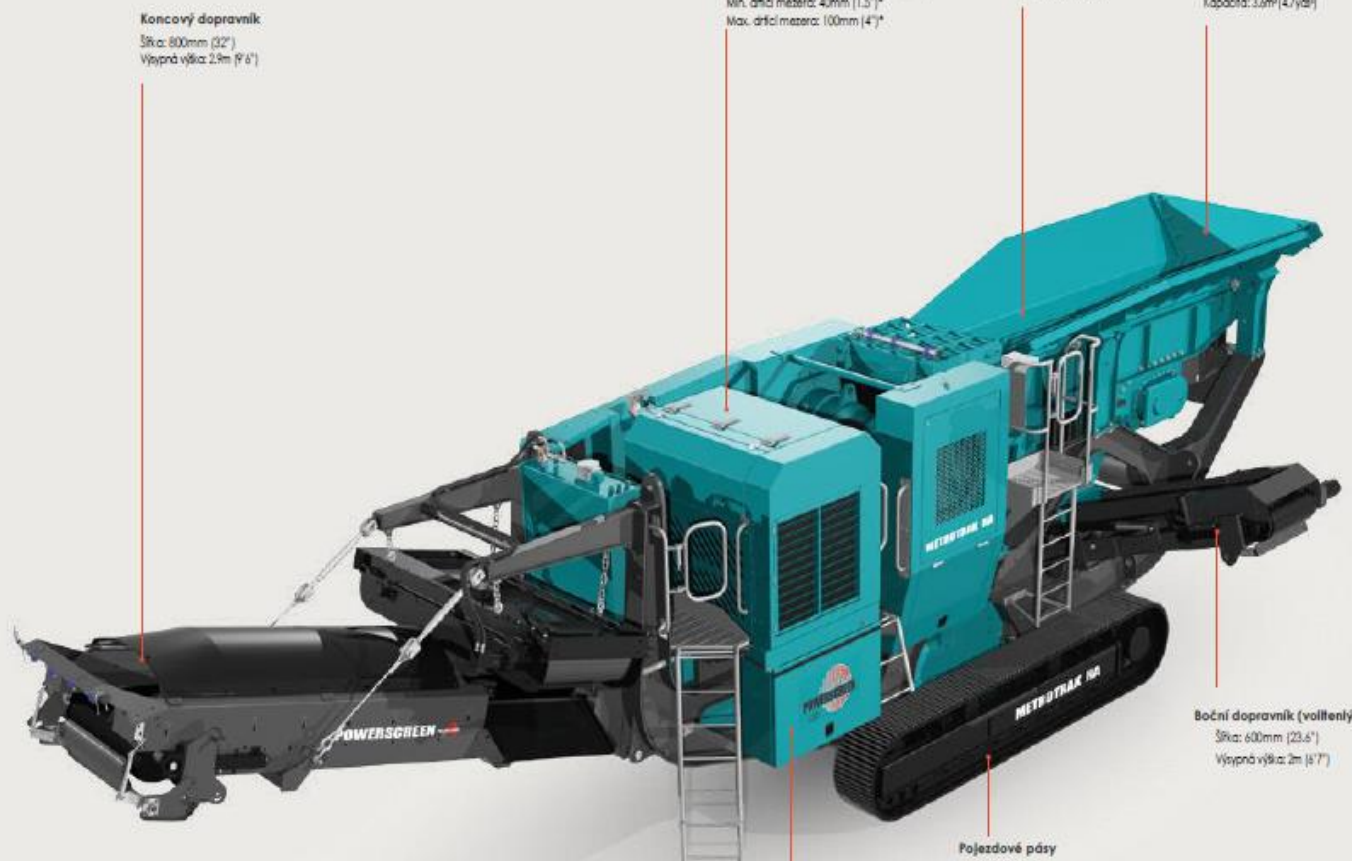

Boční dopravník (volitelný)

Šířka: 600mm (23,6")
Výšpná výška: 2m (6'7")

Pojezdové pásy

Šířka: 400mm (15,7")

Pohonná jednotka

Tier 3/Stage 3a: CAT C7.1 ACERT 140kW (187hp)
Kapacita palivové nádrže: 400 L
Tier 4/Stage 4: CAT C7.1 143kW (190hp) kapacita palivové nádrže: 400 L

METROTRAK HA

Váha (Převážková)	26,500kg (58,831lbs)
Transportní šířka	2,4m (7'10")
Transportní délka	13,12m (43')
Transportní výška	3,3m (10'10")
Pracovní šířka	3,8m (12'6") s bočním dopravníkem
Pracovní délka	13,1m (42'9")
Pracovní výška	3,4m (11'1")



*Výstupní kapacita závisí na příslušné podřadě
Měly jsou certifikovány CE, EPA and ISO měřícími standardy. Společně s
Všechny údaje o výkonu a kapacitě jsou uvedeny v příslušných technických specifikacích. Tier 3/Stage 3a, Tier 4/Stage 4, Tier 4/Stage 4.