


OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ BEZTLAKOVÉ


Závěsné, elektrické
umístění pod umyvadlo -IN
umístění nad umyvadlo -UP

BTO 5 UP, BTO 10 UP
BTO 5 IN, BTO 10 IN

| Typ | BTO 5 UP | BTO 5 IN | BTO 10 UP | BTO 10 IN |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| A | 390 | 390 | 500 | 500 |
| B | 264 | - | 398 | - |
| C | - | 138 | - | 122 |
| D | 256 | 256 | 350 | 350 |
| E | 213 | 213 | 265 | 265 |

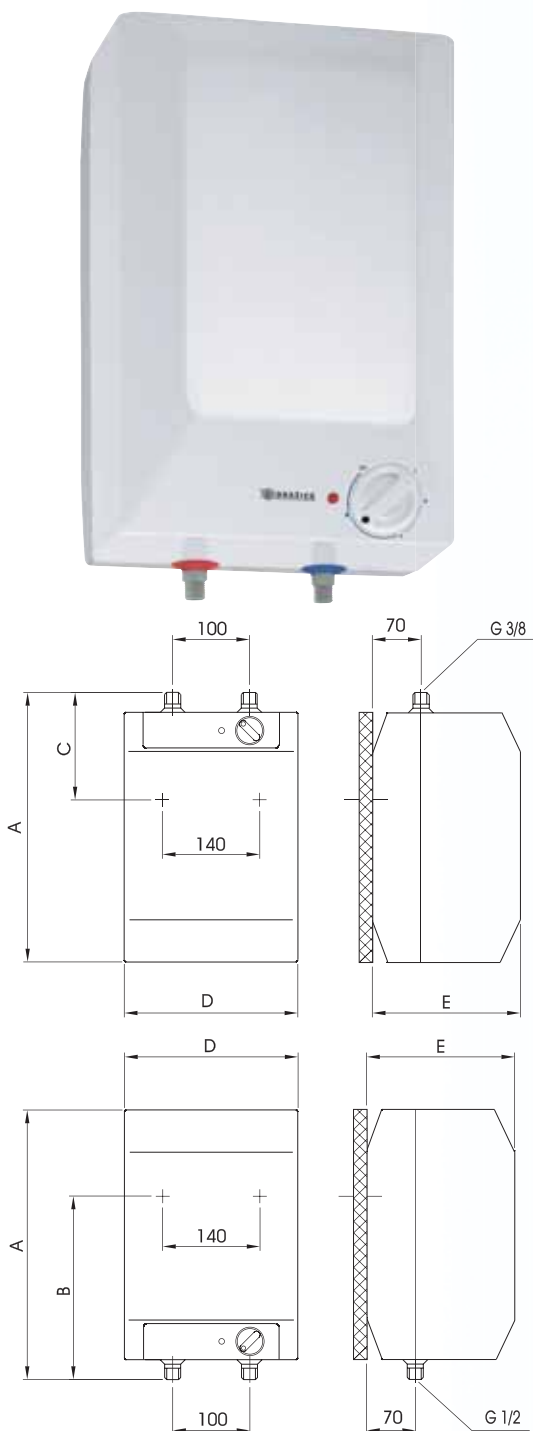

BTO 5 UP
BTO 5 IN

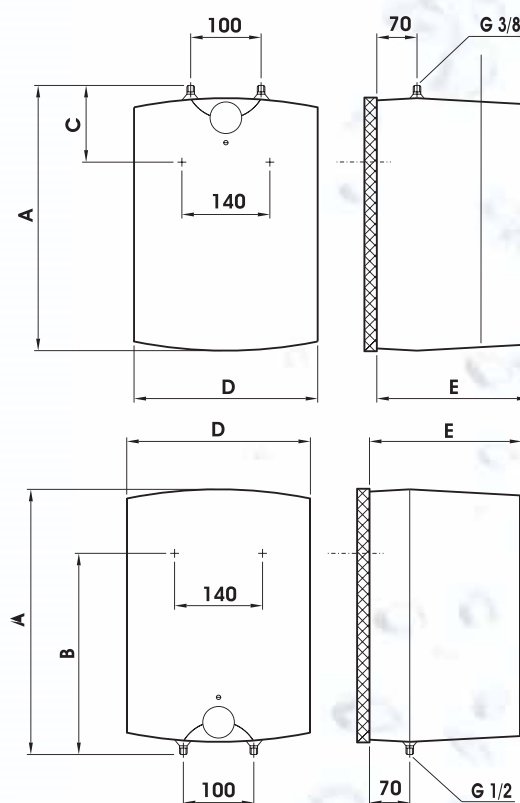

BTO 10 UP
BTO 10 IN

| Typ | BTO 5 UP/IN | BTO 10 UP/IN |
|---|---------------|---------------|
| Objem (l) | 5 | 10 |
| Příkon (kW) | 2 | 2 |
| Jmenovitý přetlak (MPa) | 0 | 0 |
| Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C | 9 | 18 |
| Výška x šířka x hloubka (mm) | 390x256x213 | 500x350x265 |
| Hmotnost (kg) | 3,5 | 4 |
| Nádoba | plast | plast |
| Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 |
| Napětí (V/Hz) | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 |
| Teplotní ztráty / třída en. účinnosti (kWh/24h) | 0,32 / G | 0,4 / G |

