


# Technická specifikace TOP-Line


## Půdorys dveří s boční stěnou, rohového vstupu a čtvrtkruhu - montáž na vaničku

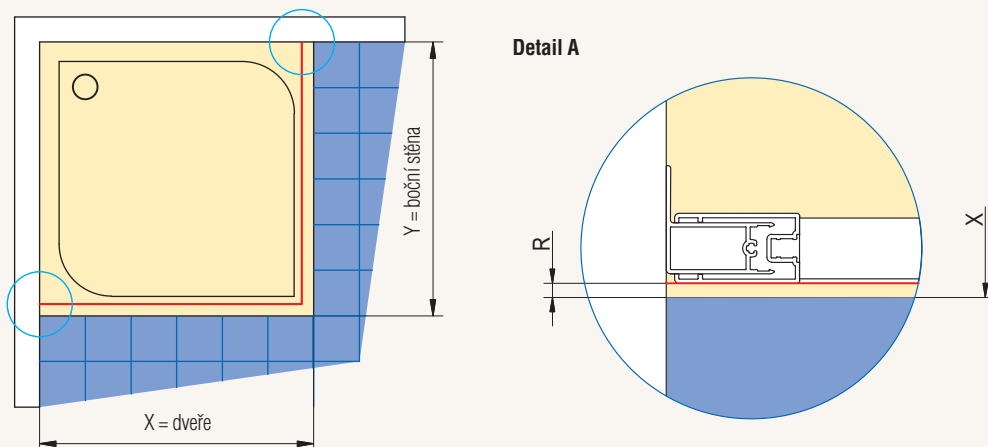

X a Y - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz Detail A) závislé na rádiusu vnější hrany vaničky a je stejný pro standardní i zvláštní rozměry.

## Půdorys dveří s boční stěnou a rohového vstupu - montáž na dlažbu

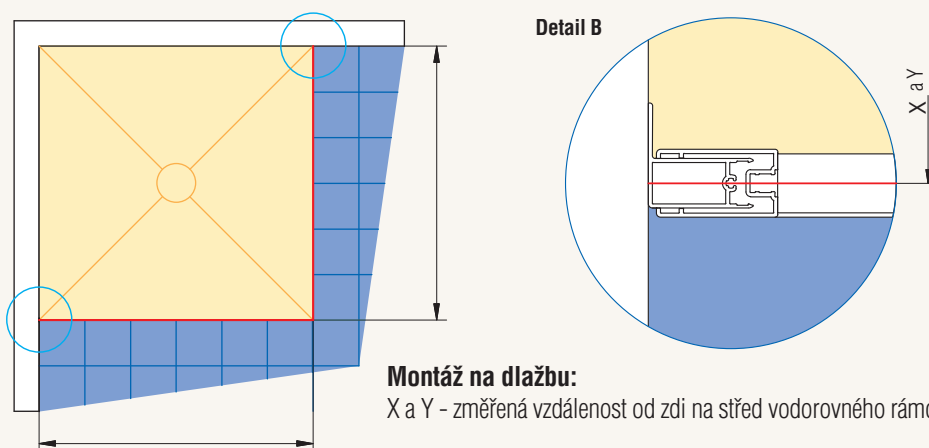

### Montáž na dlažbu:

X a Y - změřená vzdálenost od zdi na střed vodorovného rámového profilu

U montáže na dlažbu se neuvádí **žádné** odsazení (viz Detail B). V tomto případě je téměř vždy nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry **pouze** v případě, že odpovídají šířkám X a Y v Tabulce 1, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Tabulka 1

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
800	773	773
900	873	873
1000	973	973
1200	1173	/
1400	1373	/
1600	1573	/

## Plastová těsnění


**82111** Svislé těsnění na 6 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	<b>280 Kč</b>

**81402** Vodorovné těsnění na 6 mm skla

	Délka	Cena za ks
	1000 mm	<b>250 Kč</b>



**42356** Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla

	Délka	Cena za ks
	2000 mm	<b>300 Kč</b>

**42352L+R** Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla

	Délka	Cena za pár
	2000 mm	<b>600 Kč</b>

## Půdorys čtverkuhu - montáž na dlažbu

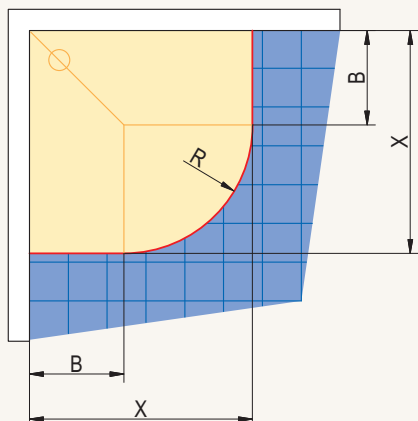

**Tabulka 2 (Čtverkuh s rádiusem 500)**

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius 500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

**R488:** Rádus na střed vodorovného rámového profilu čtverkuhu s nominálním rádiusem 500

**Tabulka 3 (Čtverkuh s rádiusem 550)**

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

**R538:** Rádus na střed vodorovného rámového profilu čtverkuhu s nominálním rádiusem 550

### Montáž na dlažbu:

X - změřená vzdálenost od zdi na střed vodorovného rámového profilu

U dlažby je **bezpodmínečně** nutné zohlednit rádus 488 (viz Tabulka 2) nebo rádus 538 (viz Tabulka 3).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry **pouze** v případě, že odpovídají šířce X v Tabulce 2 nebo 3, jinak je nutný zvláštní rozměr.

## Doplňkové profily

**WTT1** - sada 2 profilů k upevnění sprchových dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	<b>1 240 Kč</b>	<b>1 330 Kč</b>

**ACT2** - stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	<b>500 Kč</b>	<b>540 Kč</b>

**ACT1** - stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	<b>440 Kč</b>	<b>470 Kč</b>

## Přestavné šířky

Dveře v nise	TOPP			TOPS2 / TOPS4			TOPB2		
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY	
	800	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)	1200	1175	1225	1600	1575	1625
	900	875	925	1400	1375	1425	1700	1675	1725
	1000	975	1025	1600	1575	1625	1800	1775	1825
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
	Např. 865	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)	Např. 1265	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)	Např. 1665	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)
		840	890		1240	1290		1640	1690
Dveře + boční stěna v 90°	TOPP + TOPF			TOPS2 / TOPS4 + TOPF			TOPF		
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY	
	800	Od (-25 mm)	Do (0 mm)	1200	1175	1200	800	Od (-25 mm)	Do (0 mm)
	900	875	900	1400	1375	1400	900	875	900
	1000	975	1000	1600	1575	1600	1000	975	1000
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)	Např. 1265	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)	Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)	
	855	880		1255	1280		840	890	
Rohové vstupy a čtverkuhy	TOPAC			TOPR					
	Šířka	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY				
	800	Od (-25 mm)	Do (0 mm)	800	Od (-25 mm)	Do (0 mm)			
	900	875	900	900	875	900			
	1000	975	1000	1000	975	1000			
	Šířka	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY							
Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)							
	855	880							

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.